



Механизм VENTUS F 200

Привлекательный дизайн

Ширина откидывания 200 мм

Регулируемый прижим створки

Механизм управления фрамуги скрыт
алюминиевым профилем

Возможность управления
электромотором


Различная цветовая гамма покрытия

Исполнение любых форм фрамуг - от
трапеций до арок


Ventus F 200

VENTUS F200

Blendrahmenplatz oben	Flügelbreite FB								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	92	82	74	68	63	58	55	52	49

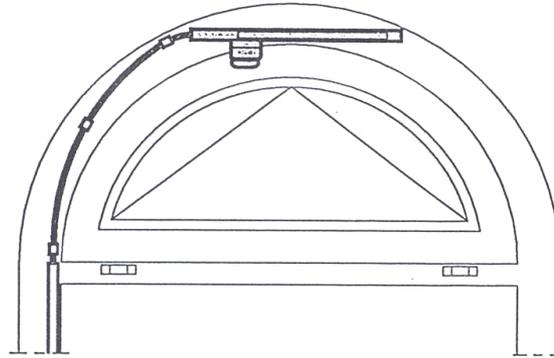


Ventus F200

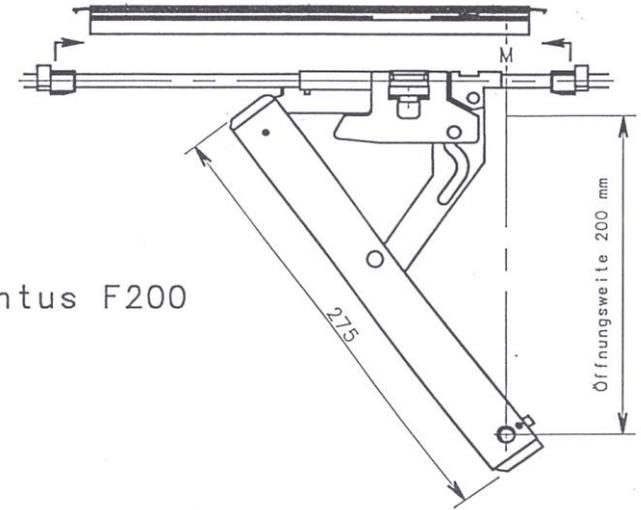


VENTUS F200 kurz


Blendrahmenplatz oben	Flügelbreite FB								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
	78	72	64	59	55	52	50	47	44

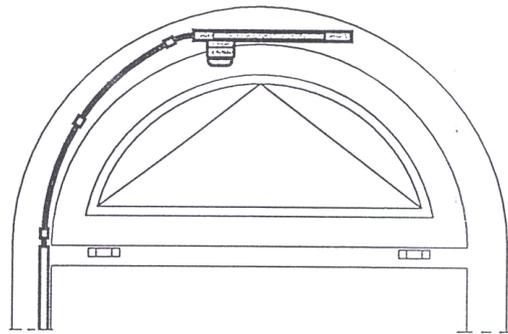

Ventus F200 kurze Schere

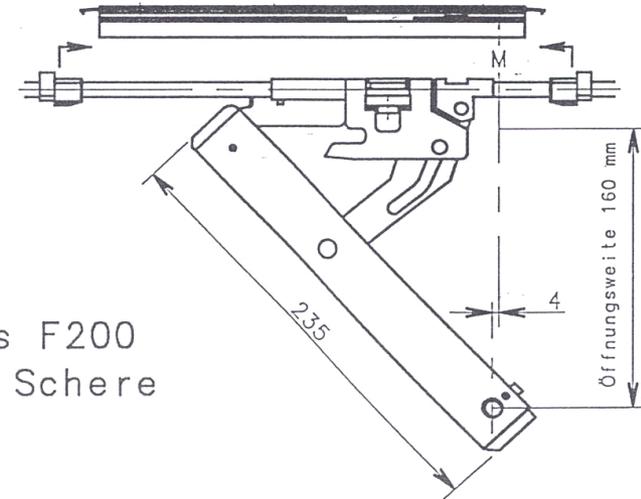


Механизм VENTUS F200 / 2n

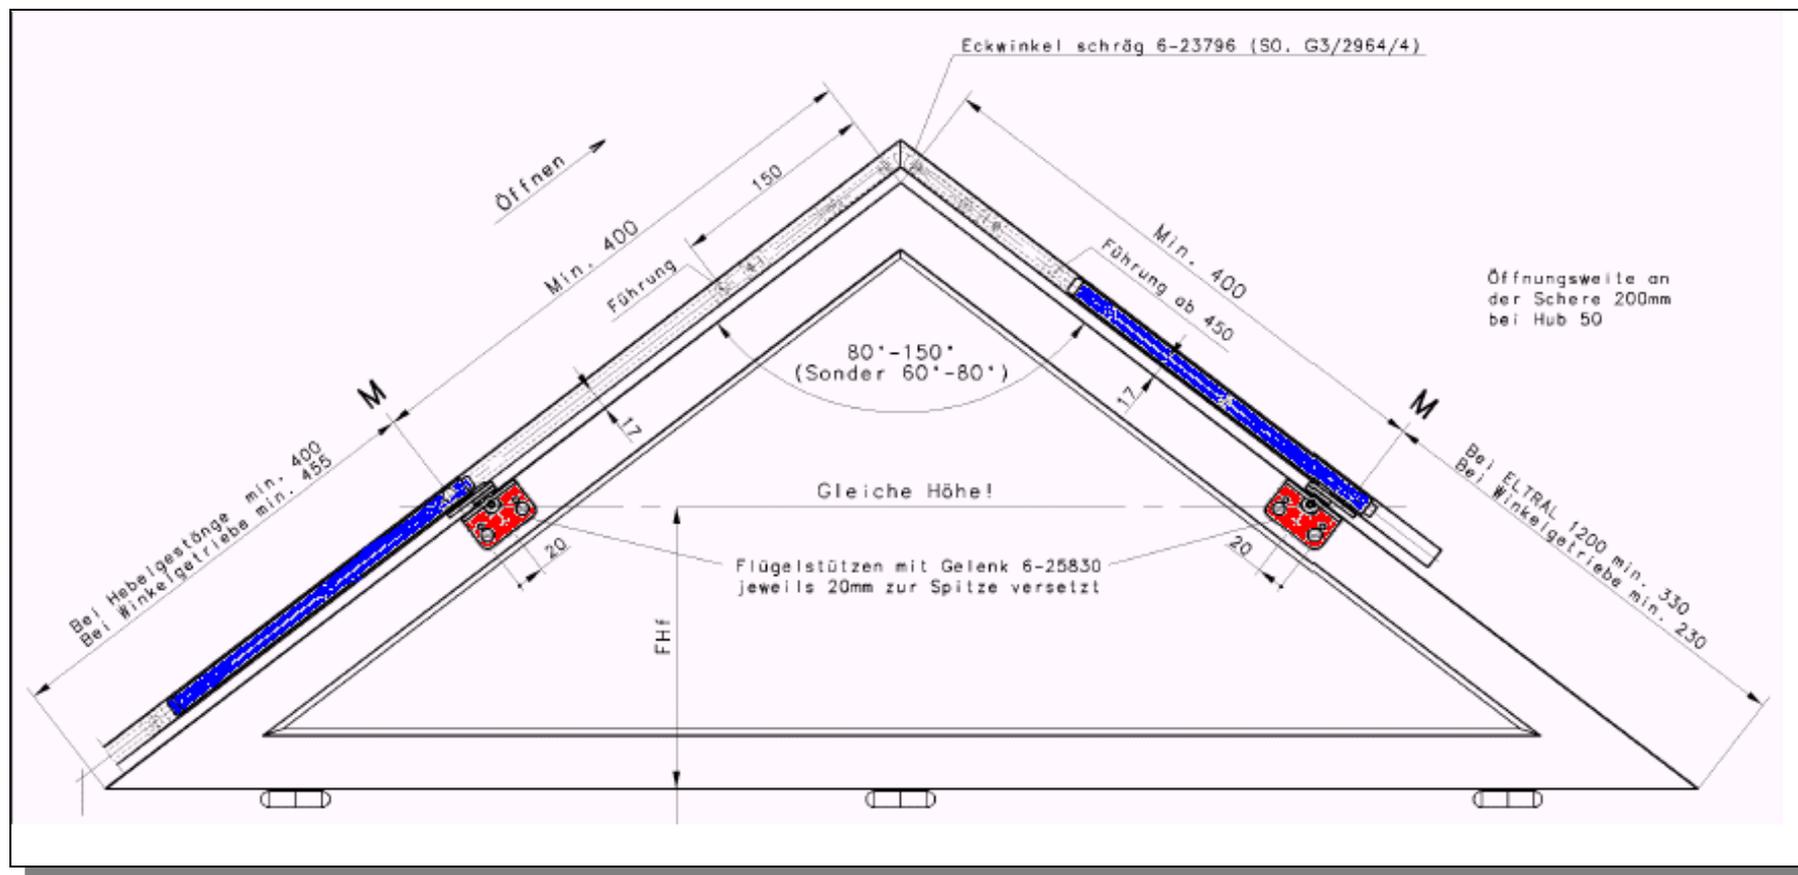


VENTUS F 200


Требуется для собственного крепления справа/слева, вверху только 20 мм.

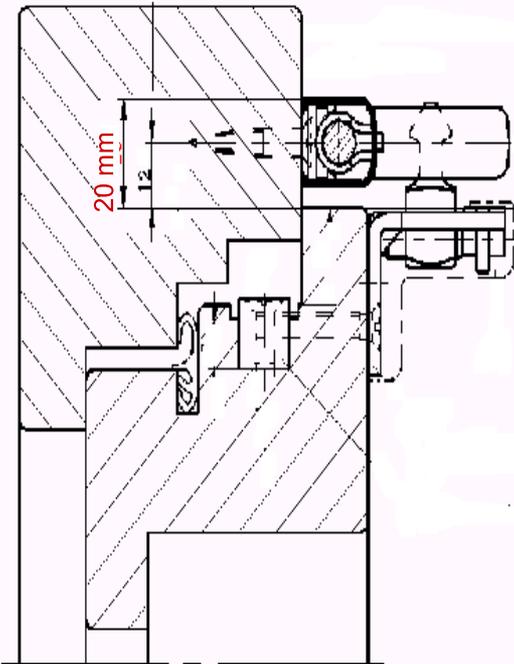


Монтаж на деревянном окне
с угловым фиксатором
Ü-14 – 25мм

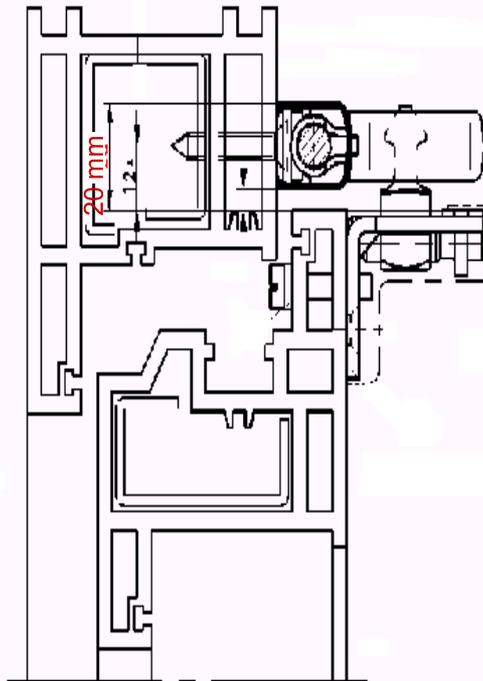

Монтаж на ПВХ окне
с угловым фиксатором
Ü-14 – 25мм

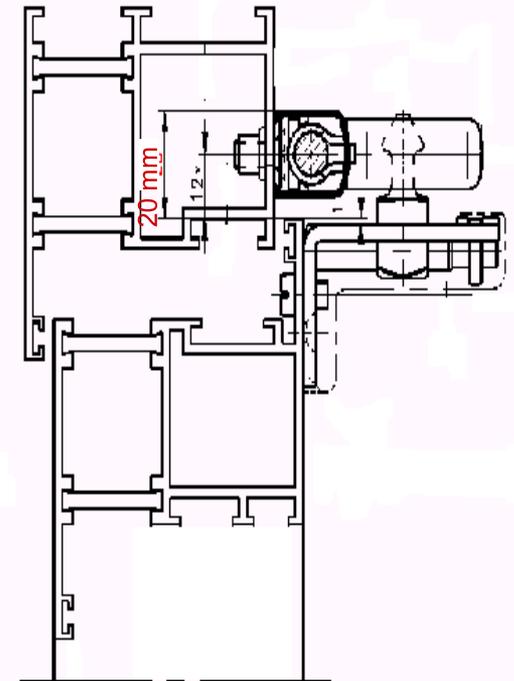

Монтаж на алюминиевом окне
с угловым фиксатором
Ü-0 – 25мм

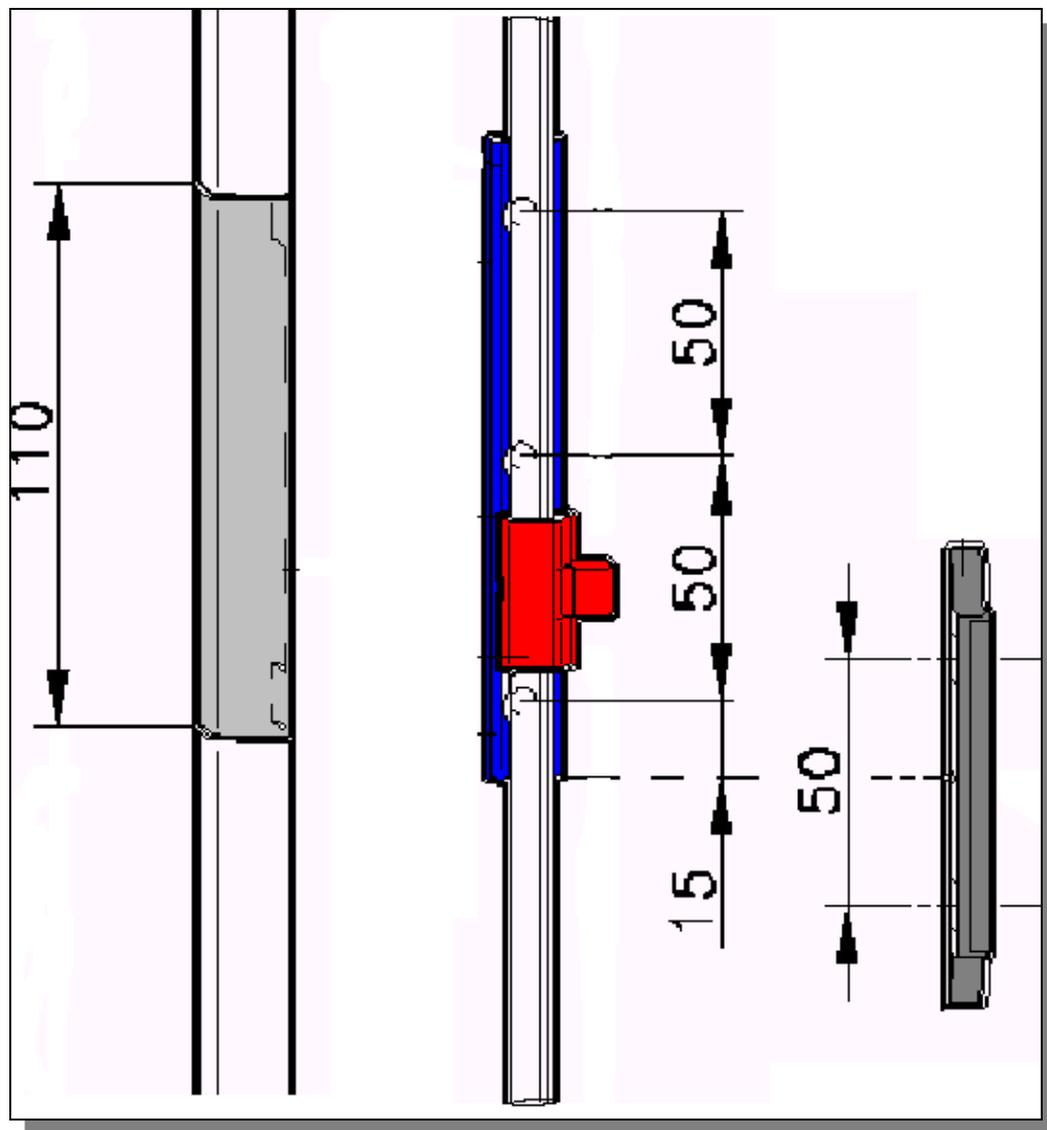

VENTUS F 200

Используется при высоких
фрамугах



VENTUS F 200 A

Ширина откидывания 200 мм

Ширина створки: 380 - 1200	1 ножницы
1201 - 2400	2 ножницы
2401 - 3000	3 ножницы

Высота створки: минимум 300 мм

Весь механизм скрыт под алюминиевым профилем

Эстетичность дизайна

VENTUS F 200 A

Адаптирован для всех профилей

Размер "Y"


0 - 4 mm

14 - 25 mm


51 - 75 mm

5 - 13 mm


26 - 50 mm

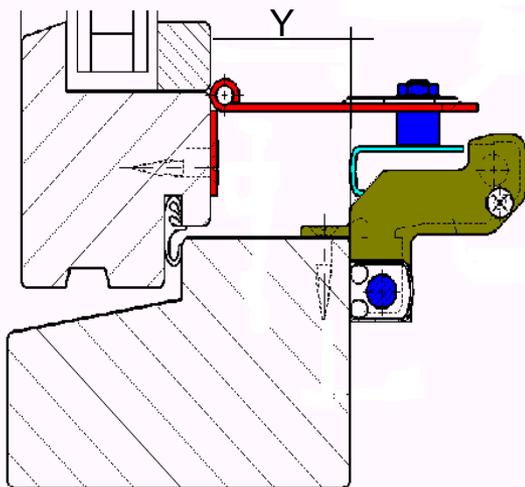

Монтаж на деревянном окне

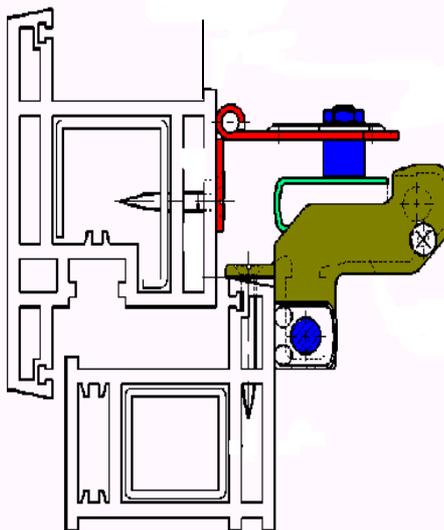






Монтаж на ПВХ окне

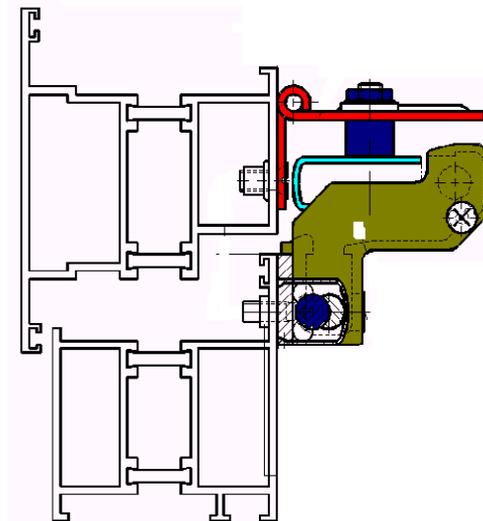

Монтаж на алюминиевом окне

VENTUS F 200


T-образная угловая передача

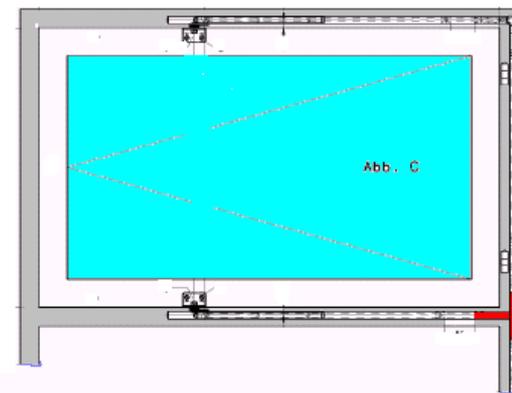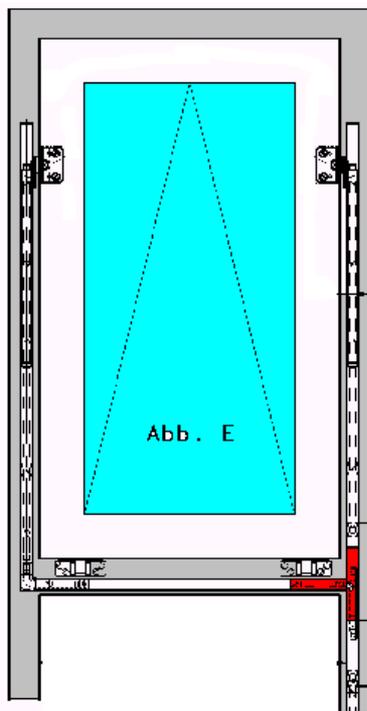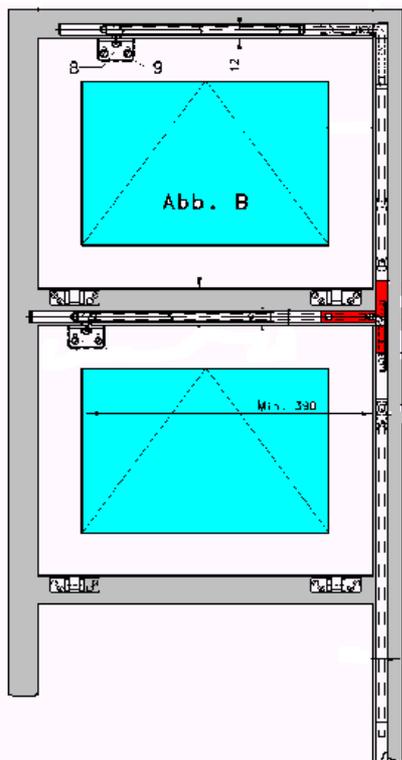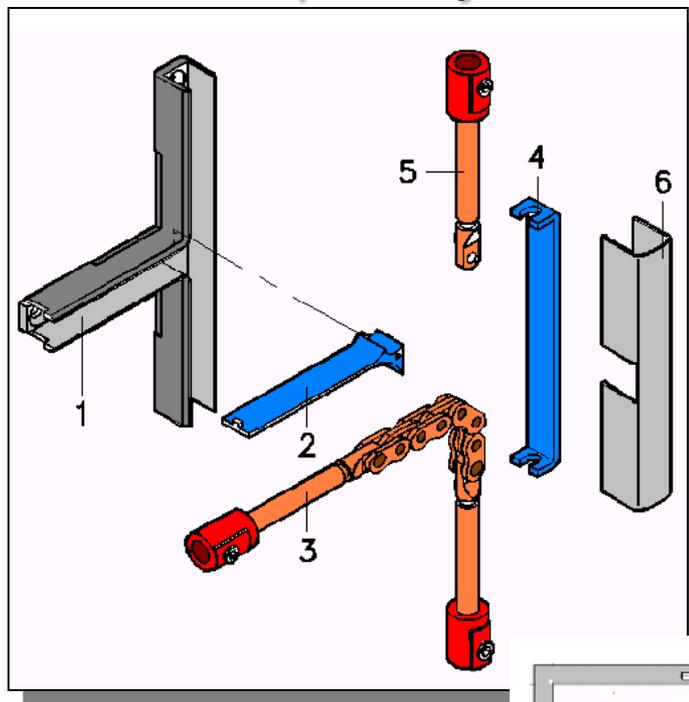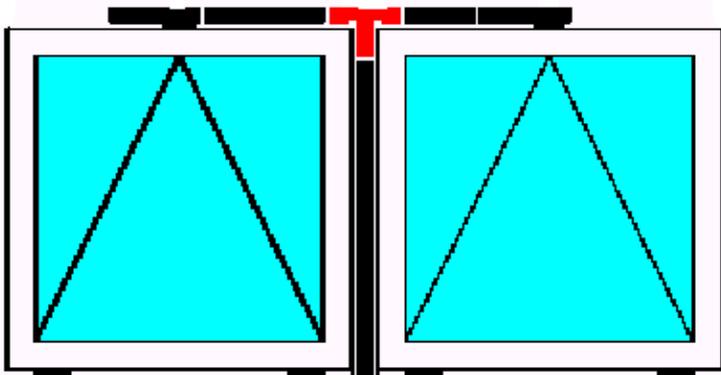

VENTUS F200

”ELTRAL 1200”

Надежность управления обеспечивается микропроцессором

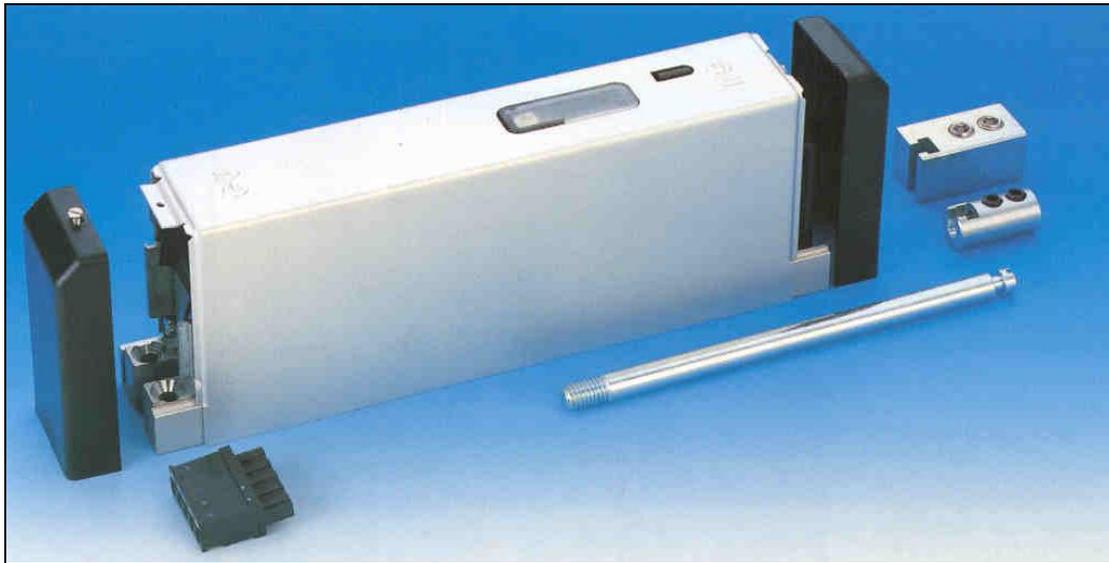

... автоматическое определение величины максимального откидывания при первом запуске.

... проверка и автокорректировка после 50-ти запусков .

... уменьшение ширины откидывания с помощью кнопки.

... отображение функционирования мотора светодиодами.

... отключение мотора при возникновении препятствия

... функция предотвращения перегрева двигателя.



Откидные ножницы безопасности

EURO-SOLID

Фрамужные створки в соответствии с RAL-RG 607/12 должны быть укомплектованы ножницами безопасности, которые останавливают падение створки при ее неконтролируемом откидывании.






ELTRAL Chane-motor

ELTRAL K 200/230


ELTRAL K 350/230

ELTRAL K 400/230


для различных типов окон

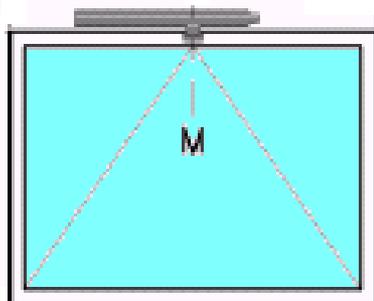


Откидная створка

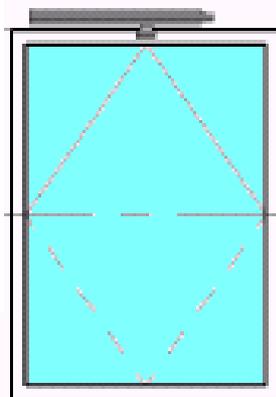

Центрально-поворотные створки

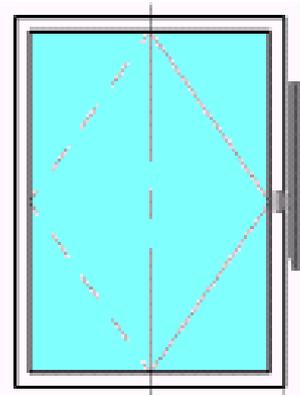

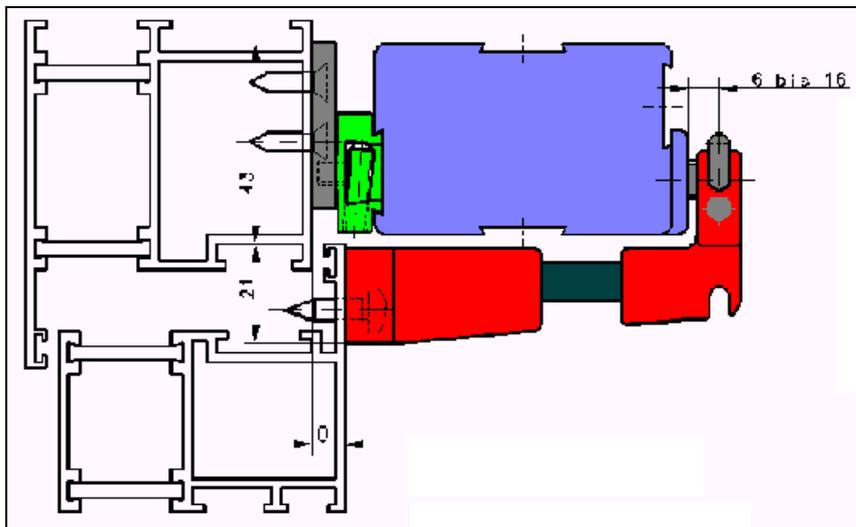

Цепной привод ELTRAL K 350

ELTRAL K 350/230

ELTRAL K 350/24

Откидывание 280 мм или 380 мм.

Усилие 350 N.

Вес створки max 120 Кг.

Размер max. 1,5 м²

Ширина max 1500 мм.

Высота min. 900 мм.



ELTRAL SP 50

для открывания мансардных окон
или фрамуг

ELTRAL SP 50

Ход штока 300 мм или 500 мм

Усилие 500 N

