

Neu

Замки серии 13

Новая система запирания для металлических конструкций

Преимущества:

- инновационное модульное исполнение с небольшими размерами корпуса (181мм высота, 15мм расстояние от центра личинки до задней стенки замка)
- различные возможности изготовления шульповой планки замка, также из высококачественной нержавеющей стали
- возможна поставка со шульповой планкой замка 16 мм для европазов
- в зависимости от исполнения дормас от 25 мм
- переставляемая защелка, т. е. замки используются справа и слева
- замки с роликовой защелкой регулируются от 8 мм
- защитный ригель с дополнительной защитой от распиливания
- для профильных цилиндров и швейцарских круглых цилиндров
- подходит в качестве замка для противопожарных дверей
- подходит для систем дверей запасного выхода с переменной функцией паники соответственно DIN EN 179 + DIN EN 1125
- опциональный контроль ригеля



Профильный замок 1314



Профильный замок 1315

Полная программа замков



Различные требования и дормасы отражены в нашем проспекте **Серия 13 – замки для профильных систем**

Допускается комбинация с фурнитурой BKS согласно DIN EN 1125 и DIN EN 179



Замки - серия 13

Серия 13 является обширной программой для конструкций из алюминия, ПВХ и дерева. Инновационная конструкция делает возможным разностороннее применение в области профильных систем. Модульное исполнение отличается такими признаками как сопротивление взлому, пригодность использования для противопожарных дверей и дверей запасного выхода по новым европейским стандартам. Законченность программе придают замки с роликовой защелкой и как дополнительная опция контроль положения ригеля.

Защелка

Стандартная защелка 10 или 12 мм и защелка безопасности 14 мм, переставляемая для левых или правых дверей. Для дверей с большим зазором возможна поставка защелки с выходом на 3 или 5 мм больше. В целях применения для противопожарных дверей предусмотрена защелка с выходом на 14 мм из высококачественной стали. Опционально возможна поставка роликовой защелки с 14мм роликом.

Штульповая планка

Элементом крепления на створке является плоская шульповая планка в исполнении от 16 до 24мм и 24х6 мм U-образная шульповая планка. Поставка возможна из материалов: оцинкованная или лакированная сталь и высококачественная нержавеющая сталь различной длины.

Ригель

В закрытом состоянии защищает дверь от взлома. Поставляется как стандартный ригель, так и ригель с защитой от распиливания, как опция могут поставаться замки с выходом ригеля больше на 3 или 5 мм.

Специальное исполнение

- ригель или замок с защелкой в корпусе 100 мм
- противопожарное исполнение
- с датчиком положения ригеля

Корпус замка

Благодаря небольшим размерам (181мм x 15мм / 15мм расстояние от центра личинки до задней стенки замка) подходит также для замены большинства стандартных замков в дверях из профиля.

Шарнир

Квадрат ручки входит без зазора. Поставка возможна в исполнении 8мм, 9мм или 10мм.

Отверстие для фурнитуры

Делает возможным сквозной крепеж дверной фурнитуры. Подходит также для швейцарских PZ-розеток.

Функция паники


С переменной функцией паники соответственно DIN EN 179 и DIN EN 1125.

Вид закрывания


В зависимости от области применения поставляется для профильных цилиндров и швейцарских круглых цилиндров. В зависимости от исполнения от 25мм.

Дорнмас

В зависимости от исполнения от 25 мм

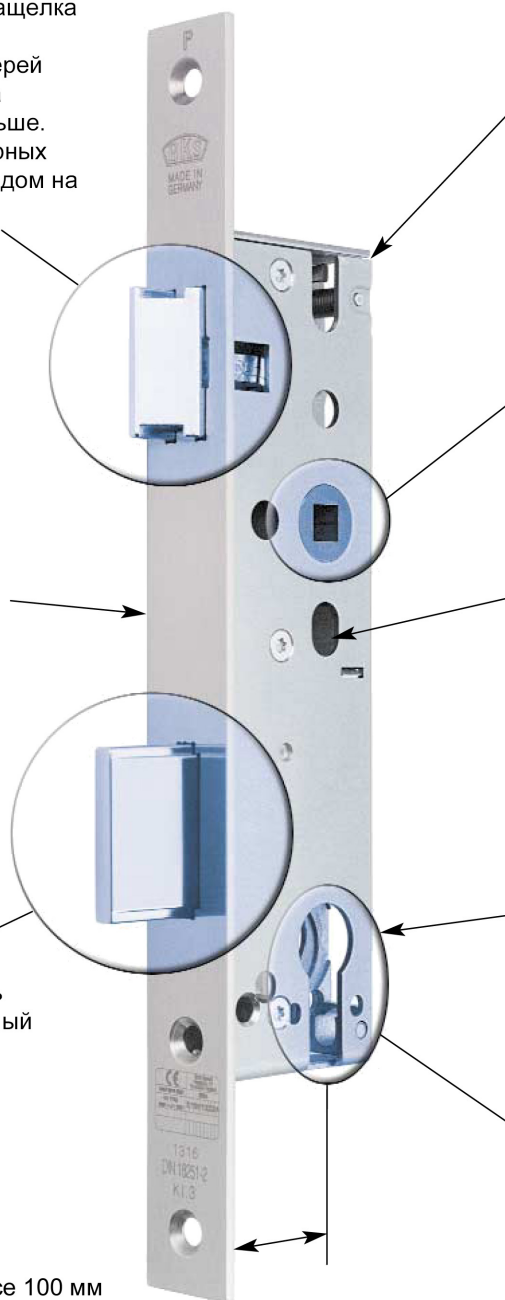

Замок с функцией паники 1316

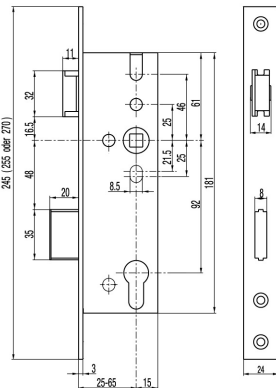


Применение: для наружных и внутренних дверей

Технические характеристики:

- замок с профильным цилиндром с переменной функцией, с межосевым расстоянием 92 мм
- поставляется с дорнмассом 35, 40 и 45 мм
- переменная функция паники E
- допускается в комбинации с фурнитурой BKS согласно DIN EN 1125 и DIN EN 179
- подходит для защиты от огня согласно DIN 18250 (дорн опционально 35 мм или 40 мм)
- поставляется также как замок для противопожарной двери 1311 без функции паники
- оцинкованный корпус замка
- переставляемая защелка, возможно DIN L + DIN R
- ригель из цинкового сплава; 1-оборотный 20мм выход ригеля (опционально ригель с защитой от распиливания)
- разнообразные по форме и виду шульповые планки (245 мм, 255 мм и 270 мм)

Замок с защелкой 1314

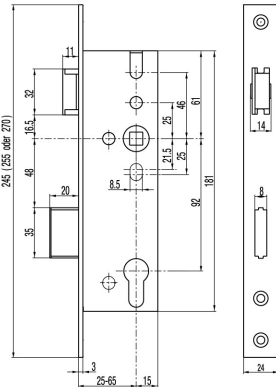


Применение: для наружных и внутренних дверей

Технические характеристики:

- замок с профильным цилиндром с переменной функцией, с межосевым расстоянием 92 мм
- поставляется с дорнмассом 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- оцинкованный корпус замка
- переставляемая защелка из цинкового сплава, возможно DIN L + DIN R
- ригель из цинкового сплава с защитой от распиливания; 1-оборотный 20 мм выход ригеля
- разнообразные по форме и виду шульповые планки (245 мм, 255 мм и 270 мм)

Замок с роликовой защелкой 1315

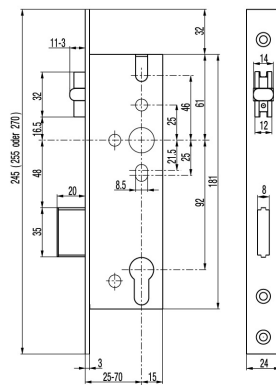


Применение: для наружных и внутренних дверей

Технические характеристики:

- замок с профильным цилиндром с переменной функцией, с межосевым расстоянием 92мм
- поставляется с дорнмассом 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- оцинкованный корпус замка
- ролик из пластика (основной корпус из цинкового сплава), регулируемый спереди, диапазон регулирования 8мм
- ригель из цинкового сплава; 1-оборотный 20 мм выход ригеля (опционально ригель с защитой от распиливания)
- разнообразные по форме и виду шульповые планки (245 мм, 255 мм и 270 мм)

Замок 1300 + замок с роликовой защелкой 1300RF

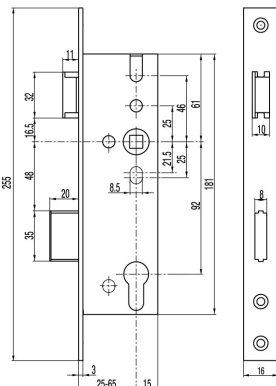

Применение: для внутренних дверей

Технические характеристики:

- замок с профильным цилиндром с переменной функцией, с межосевым расстоянием 92мм
- поставляется с дорнмассом 25, 30, 35, 40 и 45 мм
- оцинкованный корпус замка
- переставляемая защелка из цинкового сплава, возможно DIN L + DIN R
- ригель из цинкового сплава; 1-оборотный 20 мм выход ригеля
- поставляется также как замок с роликовой защелкой с роликом из пластика (основной корпус из цинкового сплава), регулируемый спереди, диапазон регулирования 8мм
- ширина шульповой планки 16мм, подходит для профилей с европазом

Замок с роликовой защелкой 1305/1325



Применение: для наружных и внутренних дверей

Технические характеристики:

- поставляется с дормасом 25, 30, 35, 40 и 45мм
- оцинкованный корпус замка
- роликовая защелка из пластика (основной корпус из цинкового сплава, регулируемый спереди, диапазон регулирования 8мм)
- разнообразные по форме и виду шульповые планки

Замок с защелкой 1307 / 1327



Применение:

для наружных и внутренних дверей

Технические характеристики:

- поставляется с дормасом 25, 30, 35, 40 и 45мм
- оцинкованный корпус замка
- переставляемая защелка, возможно DIN L и DIN R
- разнообразные по форме и виду шульповые планки



Замок с ригелем 1308 / 1328



Применение: для наружных и внутренних дверей

Технические характеристики:

- замок с профильным цилиндром
- поставляется с дормасом 25, 30, 35, 40 и 45мм
- оцинкованный корпус замка
- ригель из цинкового сплава; 1-оборотный 20мм выход ригеля
- разнообразные по форме и виду шульповые планки

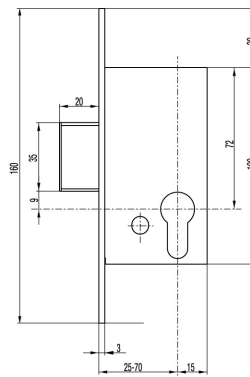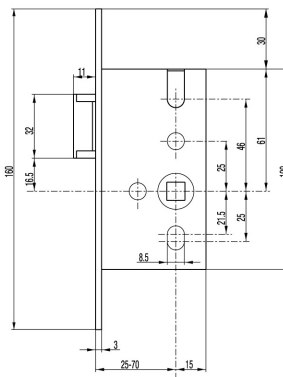


Ответная планка замка для серии 13



Ответная планка замка для профильных замков и замков с роликовой защелкой серии 13 с плоской шульповой планкой подходит для нормальных и средних нагрузок, имеет прямоугольную форму, возможно DIN L + R.

Материал: нержавеющая сталь

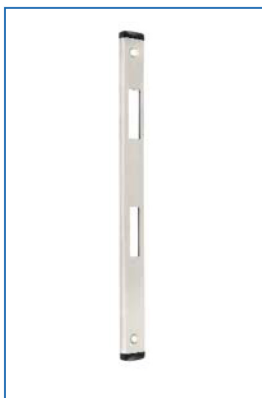

Ответная планка замка для профильных замков серии 13 с U-образной шульповой планкой подходит для средних нагрузок, U-образная шульповая планка 24х6мм, с крышкой из пластика на конце для установки по выбору; прямоугольная форма; возможно DIN L + R.

Материал: нержавеющая сталь